

BASSREFLEX- DECKENEINBAUAUTSPRECHER

Dieser sehr kompakt gehaltene Deckeneinbaulautsprecher, mit seinem speziell durch das Bassreflexsystem unterstützte, 4"-Tieftonchassis und seinem mittig aufgesetzten Hochtontreiber, besticht durch ein sehr ausgewogenes und kraftvolles Klangverhalten. Durch dieses Zusammenspiel eignet sich der CCS 4/T hervorragend für den Einsatz in qualitativ hochwertigeren Beschallungsanlagen für z.B. Restaurants, Flughäfen, Cafes, Kaufhäuser usw.

Der CCS 4/T besteht aus ABS-Kunststoff mit einem aus Epoxidpuder beschichteten Aluminium-Zierraster.

Die Leistungsanpassung kann ohne großen Aufwand von der Vorderfront eingestellt werden.

CCS 4

CCS 4/T

TECHNISCHE DATEN


Nennbelastbarkeit, Watt	30	30
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	30/15/7.5/3.75	30/15/7.5/3.75
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 V	330/660/1.32k/2.64k	330/660/1.32k/2.64k
Anpassungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	15/7.5/3.75/1.875	15/7.5/3.75/1.875
Treiber Impedanz, Ohm	16	16
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	65-19.5k	65-19.5k
S.P.L. bei 1m, 1Watt, db, Testsignal 100 Hz-10 kHz	86	86
S.P.L. bei voller Leistung, Oktave Bandbreite, dB	99/100	99/100
Akustische Leistung (dB-PWL bei 1 Watt) 1k/2kHz, dB	86/88	86/88
Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad	180/160	180/160
Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz	2.4/4.5	2.4/4.5
Abmessung, Durchmesser, mm	Ø195.5x206,74	Ø195.6x206.74
Gewicht netto, kg	2.5	2.5
Farbe, Ausführung	Verkehrsweiss, RAL 9016	
Material	Front: ABS-Kunststoff (UV-beständig) Gehäuse und Front: Stahl	
Montage	3 Schnellspannverschlüsse	
Deckenausschnitt, mm	Ø 168	Ø 168

EASE-, CATT-, ULYSSES-Daten sowie Ausschreibungstexte befinden sich auf der CD-ROM, welche sich im hinteren Teil dieses Kataloges befindet.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Voranzeige durchzuführen.


CCS 4 CCS 4/T

BASSREFLEX DECKENEINBAULAUTSPRECHER


CCS4/T
Seitenansicht
Masseinheit: mm

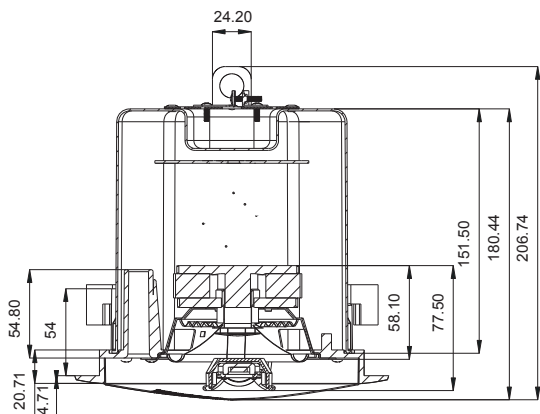


CCS4/T
Seitenansicht
Masseinheit: mm

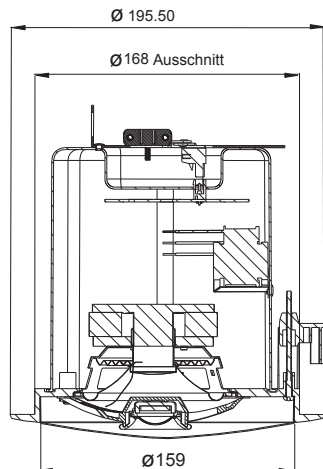

**Leistungsanschl.-
belegung**
CCS 4/T

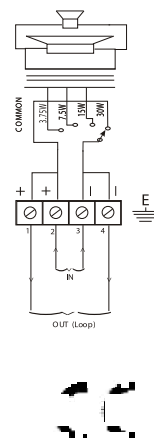

Empfindlichkeit im Sprachbereich

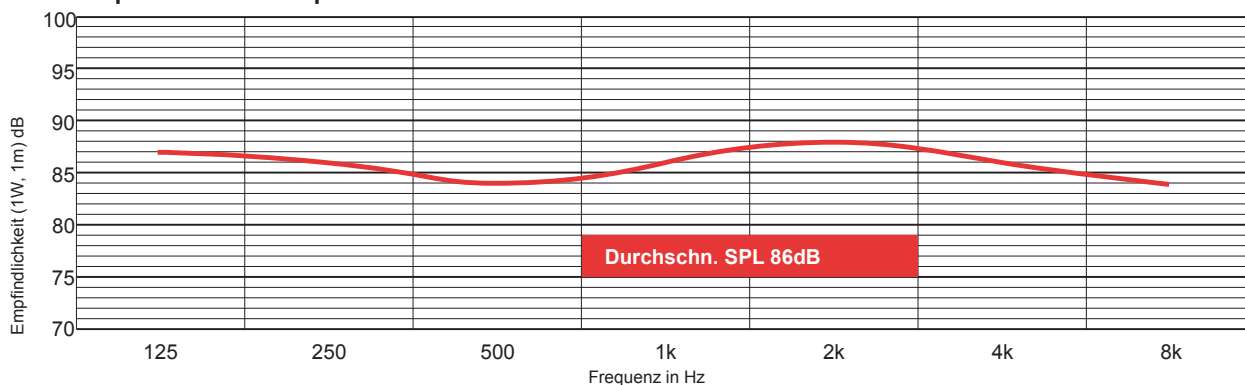

Effektiver Übertragungsbereich

>> CCS 4/T 65Hz - 19.500Hz



Penton Deutschland GmbH

Industriestrasse 8 | 63801 Kleinostheim

T: +49 (0)6027 979875 | F: +49 (0)6027 979870 | E: SERVICE@PENTON-AUDIO.DE

www.penton-audio.de