

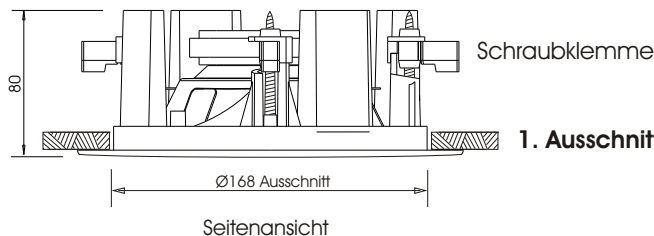


Montageanleitung

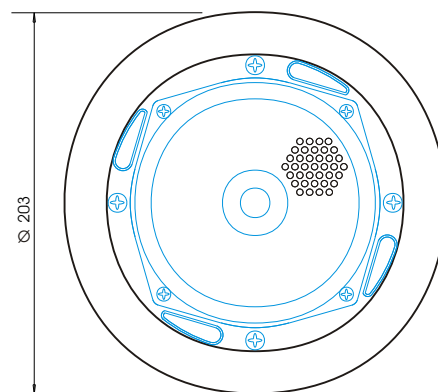

1. Ausschnitt von 168 mm Durchmesser in der Decke ausschneiden.


2. Das Metallgitter wird durch Herunterdrücken aller drehbaren Schraubklemmen in Richtung Gitter entfernt.

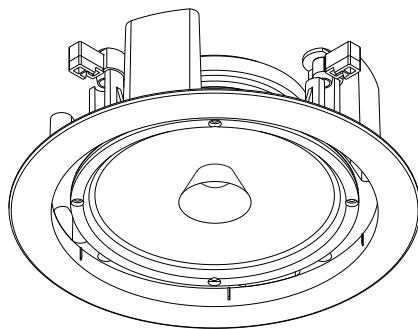

Masseinheit: mm

Frontansicht mit Gitter entfernt

3. Nach Entfernung des Gitters den Lautsprecher anschließen und die gewünschte Leistungsanpassung vornehmen. Das 100 V Kabel an den gewünschten Anschluss über die Anschlussleiste anschließen (siehe Leistungsanschlussbelegung).

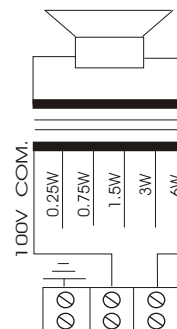

Leistungsanschlussbelegung

4. Der Lautsprecher kann jetzt in den vorbereiteten Deckenausschnitt eingebaut werden. Alle Schraubklemmen müssen voll erweitert sein, um die Deckenstärke einzukalkulieren. Nachdem der Lautsprecher in Position gebracht worden ist, die Kreuzschlitzschrauben der Schraubklemmen im Uhrzeigersinn drehen, um die Schraubklemmen herunter zu drehen und den Lautsprecher in der Position zu befestigen.

5. Nach Montage des Lautsprechers das Gitter einrasten.