DECKENEINBAULAUTSPRECHER, RCS8/T
RUND METALL RCS8/FTS

Montageanleitung

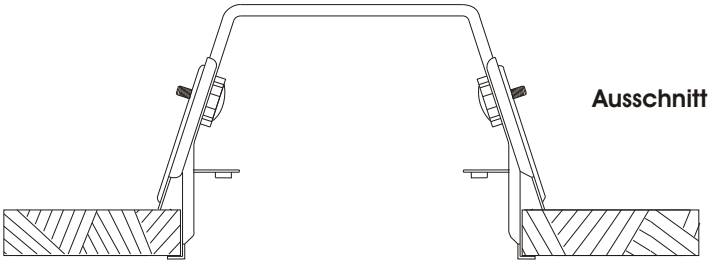

Ausschnitt für RCS 8/T = 236 mm

Montagebügel in Deckenausschnitt einsetzen und mit den zwei schwarzen Knöpfen befestigen

Feuertopf-Version

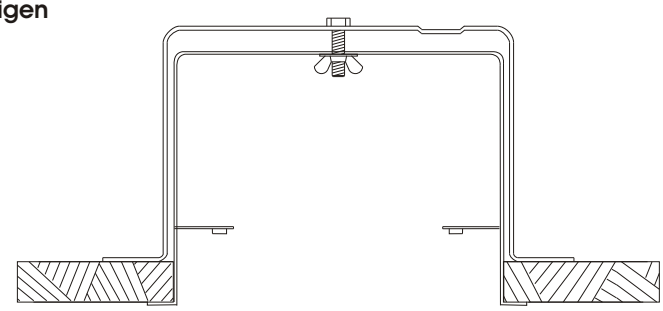

Montagebügel in Deckenausschnitt einsetzen und mit dem Feuertopf befestigen

Ausschnitt erforderlich für RCS 8/FTS = 240 mm

Lautsprecher Montage

Lautsprecher mittels einer Pendelfeder am Haken vom Feuertopf oder Montagebügel einhängen
Hinweis: der abgewinkelte Teil von der Montagefeder muss in Richtung Lautsprechermitte zeigen

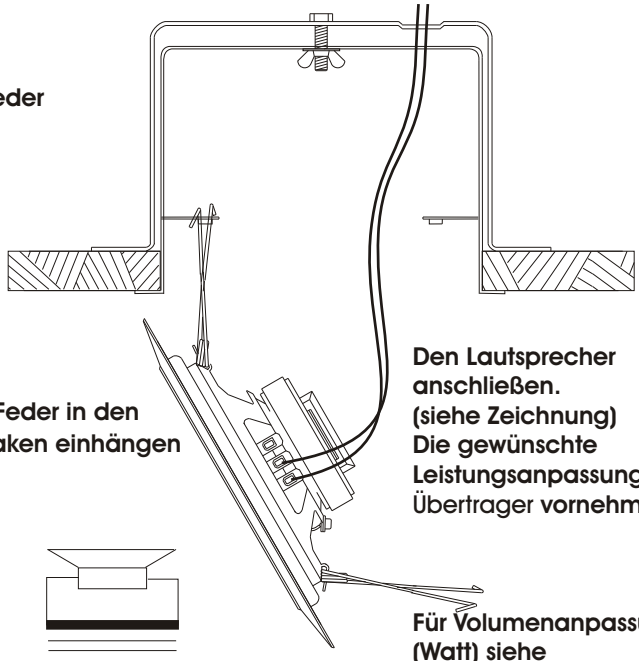

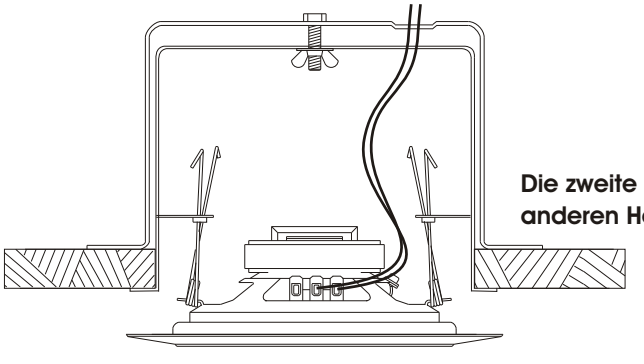

Die zweite Feder in den anderen Haken einhängen

Die Feder zum Ausschnitt hin vordrücken

Den Lautsprecher anschließen. (siehe Zeichnung) Die gewünschte Leistungsanpassung am Übertrager **vornehmen.**



Für Volumenanpassung (Watt) siehe Leistungsanschlussbelegung. Den Lautsprecher vorsichtig in die Decke einführen.

Leistungsanschlussbelegung

Penton Deutschland GmbH, Industriestrasse 8, 63801 Kleinostheim, Germany
Tel: +49 6027 97 98 75 Fax: +49 6027 97 98 70 E-Mail: service@penton-audio.de Web: www.penton.org