




# DECKENEINBAULAUTSPRECHER RUND, METALL RNS 8/T

## Montageanleitung


### Seitenansicht

Masseinheit: mm

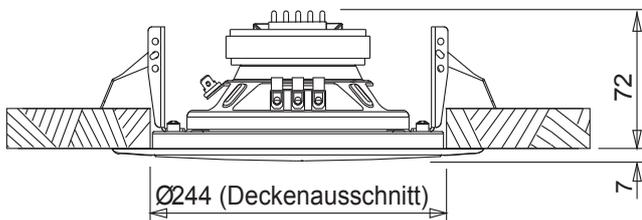


### Frontansicht

Masseinheit: mm

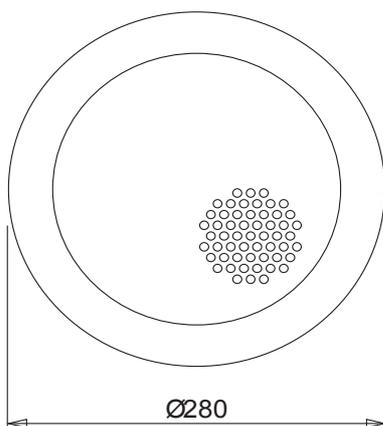

1. Der für den RNS 8/T benötigte Deckenausschnitt beträgt 244 mm/Durchmesser.
2. Schließen Sie den Lautsprecher phasengleich an das vorhandene Kabelnetz an und stecken Sie die benötigte bzw. gewünschte Leistung (10, 5, 2,5, 1,25W) am Uebertrager mit Hilfe des Kabelschuhs an.
3. Druecken Sie die eine Feder etwas nach oben und schieben den Lautsprecher mit dieser Seite zuerst in die Oeffnung.
4. Druecken Sie nun die gegenueberliegende Feder nach oben (ueber 90 Grad/Winkel) und fuehren nun das Gehaeuse langsam und vorsichtig in die Oeffnung, der Lautsprecher zieht sich nun von selbst in die Oeffnung.

Bitte lassen Sie beim Umgang mit den Federn Vorsicht walten, diese koennen im gespannten Zustand beim versehentlichem Abrutschen unter Umstaenden leichte Verletzungen herbeifuehren.

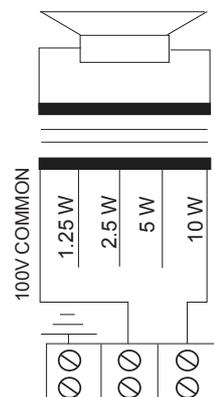

### Leistungsanschlussbelegung

CE